MORS COLLÉ

Consignes de mise en page

> Le mors collé

Une brochure en dos carré est constituée d'un bloc de feuilles intérieures qui sera collé sur le verso de la couverture (dos). Mais ce bloc sera aussi collé sur la 2ème et 3ème de couverture sur 6 mm.

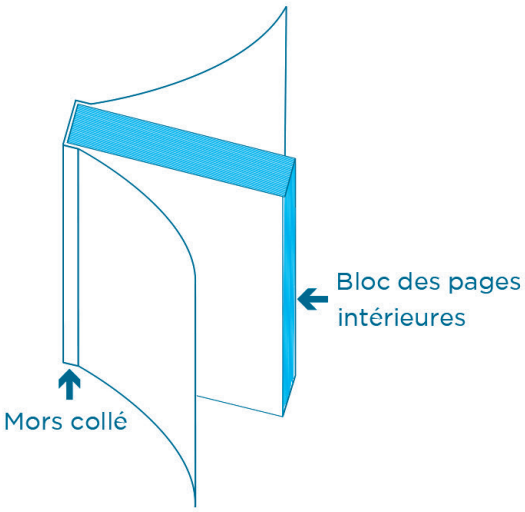

Tout ce qui se trouve dans le mors collé *(parties hachurées)* ne sera plus visible après l'opération de collage.

> Les vis à vis

- **S'il y a un vis à vis entre la 2ème de couverture et la première intérieure :** il faut décaler le contenu de la page de 6 mm vers la gauche sur la 2ème de couverture et de 6 mm vers la droite sur la première intérieure.

- **S'il y a un vis à vis entre la dernière intérieure et la 3ème de couverture :** il faut décaler le contenu de 6 mm vers la gauche sur la dernière intérieure et de 6 mm vers la droite sur la 3ème de couverture.

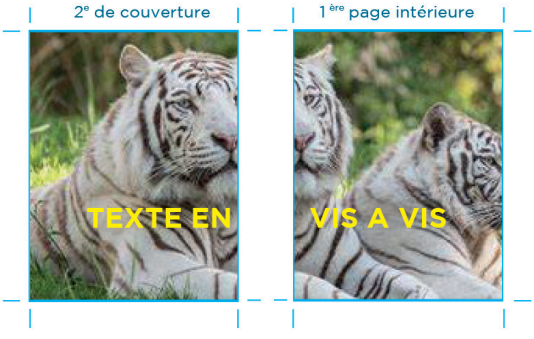
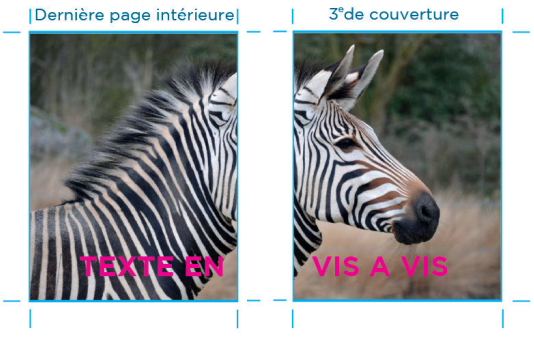
Vue du montage avec décalage